

Канальный низкопрофильный блок



R22

Модель		GC	MV28/DHD-A	MV36/DHD-A	MV45/DHD-A	MV56/DHD-A	MV71/DHD-A
Холодо/теплопроизводительность		кВт	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Индекс производительности		HP	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~50 Гц				
	Потребляемый ток	А	0,5	0,6	0,5	0,5	0,72
	Потребляемая мощность	Вт	67	90	110	110	150
Вентилятор	Двигатель		YSK55-4F	YSK55-4F	YSK55-4D	YSK55-4D	YSK74-4C
	Производитель		Welling	Welling	Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	63/55/51	63/55/51	117/100/101	117/100/101	170/150/133
	Ёмкость конденсатора	мкФ	2/450B	2/450B	3/450B	3/450B	6,5/450B
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	820/710/620	820/710/620	900/800/690	900/800/690	1100/1020/900
Уровень шума блока (hi/mi/lo)		дБ (А)	41/38/35	41/38/35	44/41/38	44/41/38	46/44/42
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)		м³/час	550/470/490	550/470/490	1200/900/700	1200/900/700	1400/1100/900
Располагаемый напор вентилятора		Па	30	30	40	40	40
Габаритные размеры	Блок	без упаковки (ШхВхГ)	мм	970x245x490	970x245x490	1000x298x800	1000x298x800
		в упаковке (ШхВхГ)	мм	1110x270x525	1110x270x525	1205x370x940	1205x370x940
Масса	Блок	без упаковки	кг	20	20	38	38
		в упаковке	кг	23	23	45	45
Хладагент			R22				
Электронный регулирующий клапан			IPF-24D24				
Пульт управления			беспроводной ИК пульт (R-51/E в комплекте) проводной пульт (опция)				
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 12,7			Ø 15,9	
	Жидкостная линия	мм	Ø 6,4			Ø 9,5	
	Дренаж	мм	Ø 32			Ø 32	
Рабочий диапазон температур		°C	17-30				

Модель		GC	MV80/DHD-A	MV90/DHD-A	MV112/DHD-A	MV140/DHD-A
Холодо/теплопроизводительность		кВт	8,0/9,0	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Индекс производительности		HP	3,0	3,2	4,0	5,0
Электрические характеристики	Сеть электропитания	Ф/В/Гц	1Ф/220-240 В~/50 Гц			
	Потребляемый ток	А	0,72	0,98	0,98	0,98
	Потребляемая мощность	Вт	150	215	215	215
Вентилятор	Двигатель		YSK74-4C	YSK59-4A (x2)	YSK59-4A (x2)	YSK59-4A (x2)
	Производитель		Welling	Welling	Welling	Welling
	Потребляемая мощность	Вт	170/150/133	104/87/78 (x2)	104/87/78 (x2)	104/87/78 (x2)
	Ёмкость конденсатора	мкФ	6,5/450B	4,0/450B (x2)	4,0/450B (x2)	4,0/450B (x2)
	Частота вращения (hi/mi/lo)	об/мин	1100/1020/900	840/695/610	840/695/610	840/695/610
Уровень шума блока (hi/mi/lo)		дБ (А)	46/44/42	47/45/43	47/45/43	47/45/43
Номинальный расход воздуха (hi/mi/lo)		м³/час	1400/1100/900	1800/1500/1200	1800/1500/1200	1800/1500/1200
Располагаемый напор вентилятора		Па	40	70	70	70
Габаритные размеры	Блок	без упаковки (ШхВхГ)	мм	1000x298x800	1350x298x800	1350x298x800
		в упаковке (ШхВхГ)	мм	1205x370x940	1555x370x940	1555x370x940
Масса	Блок	без упаковки	кг	38	48	51
		в упаковке	кг	45	57	5770
Хладагент			R22			
Электронный регулирующий клапан			IPF-24D24		IPF-30D85	
Пульт управления			беспроводной ИК пульт (R-51/E в комплекте) проводной пульт (опция)			
Диаметр труб	Газовая линия	мм	Ø 12,7		Ø 15,9	
	Жидкостная линия	мм	Ø 6,4		Ø 9,5	
	Дренаж	мм	Ø 32		Ø 32	
Рабочий диапазон температур		°C	17-30			



Под заказ возможны поставки оборудования с другим хладагентами R407с и R410а

Примечания:

- Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха: 35 °C по сухому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- Номинальная теплопроизводительность определена при следующих условиях: температура воздуха на входе: 20 °C по сухому термометру; температура наружного воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по мокрому термометру; эквивалентная длина трубопровода: 8 м (горизонтальный участок).
- В таблицах указана чистая производительность кондиционера: тепло, выделяющееся при работе электродвигателя вентилятора, не вычитается в режиме охлаждения и не прибавляется в режиме обогрева.
- Блок электронного регулирующего клапана (ЭРК) входит в комплект поставки и должен быть смонтирован на расстоянии не более 2 метров от жидкостной магистрали; блок клапана должен быть смонтирован строго вертикально, уклон и обратное подключение недопустимы.

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV45/DHD-A, GC-MV56/DHD-A, GC-MV71/DHD-A, GC-MV80/DHD-A

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛАПАНА

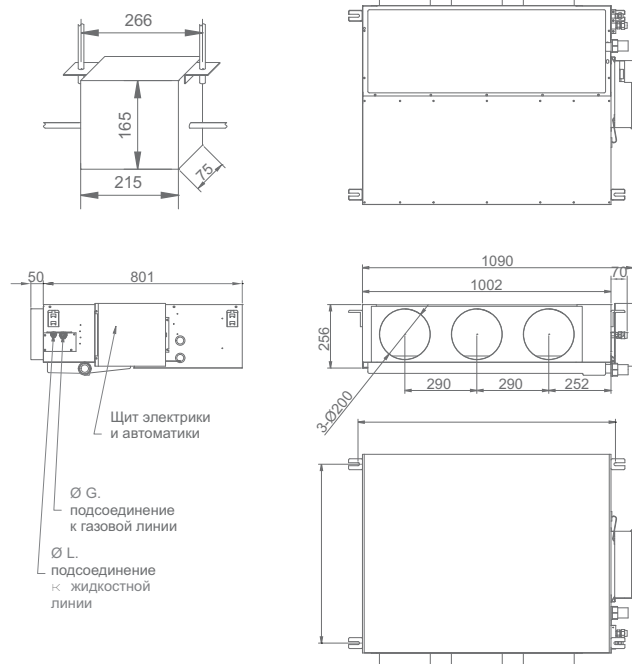



Диаметры трубопроводов

	Газ Ø	Жидкость Ø
GC-MV45/DHD-A	12,7	6,4
GC-MV56/DHD-A	15,5	9,5
GC-MV71/DHD-A	15,5	9,5
GC-MV80/DHD-A	15,5	9,5

Все размеры в мм

Габаритные размеры внутренних блоков GC-MV90/DHD-A, GC-MV112/DHD-A, GC-MV140/DHD-A,

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛАПАНА

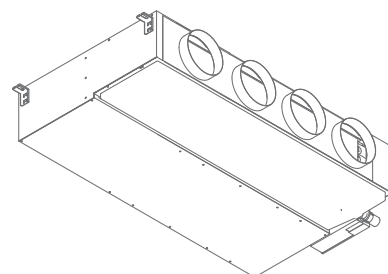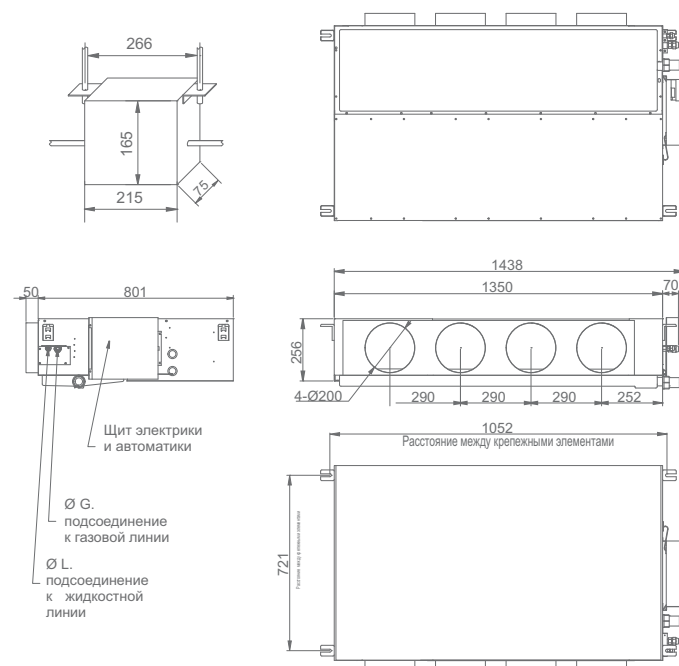

Диаметры трубопроводов

	Газ Ø	Жидкость Ø
GC-MV90/DHD-A	15,5	9,5
GC-MV112/DHD-A	19,4	9,5
GC-MV140/DHD-A	19,4	9,5

Все размеры в мм